

BATTERIA DI BACKUP

Il 2G Lift Dialer può essere equipaggiato di una batteria di backup (codice Digicom 7D1991) per garantirne il corretto funzionamento in assenza di alimentazione principale.

La batteria di backup ha le seguenti caratteristiche:


Li-ion Polymer 3,7V – 4000mAh ricaricabile.

Per una corretta e completa carica della batteria, occorre collegare il dispositivo all'alimentazione per almeno 20 ore.

Le migliori performance di autonomia della batteria si apprezzano dopo 2 o 3 cicli completi di carica e scarica.

La batteria con connettore, può essere collegata al connettore specifico presente sul 2G Lift Dialer; **se la batteria è sprovvista di connettore potrà essere collegata ai pin 18-19 come indicato nella tabella sotto.**

Si consiglia di spelare i fili per almeno 7 mm.

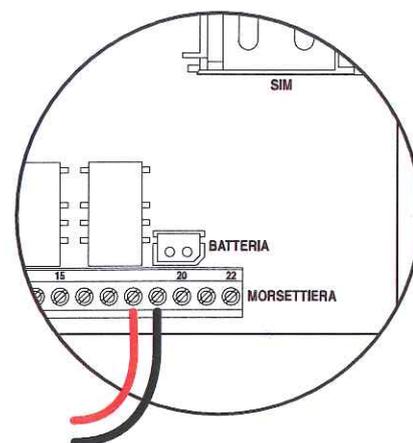

Attenzione. Il 2G Lift Dialer è dotato di un carica batteria integrato specifico per le batterie Li-ion Polymer. L'utilizzo di batterie diverse da quelle previste può causare danni al dispositivo o provocare l'incendio della batteria.

ASSICURIAMO UN FUNZIONAMENTO CORRETTO SOLO CON BATTERIE FORNITE DA DIGICOM.

MORSETTIERA 2G LIFT DIALER

PIN	DESCRIZIONE	
1	NON USATO	
2	NON USATO	
3	TELEFONO	
4	TELEFONO	
5	VOICE BOX	
6	VOICE BOX	
7	FILTRO ALLARME [-]	
8	NON USATO	
9	ALLARME TECNICO [-]	
10	FILTRO ALLARME / ALLARME TECNICO [+]	
11	GND	
12	RELE' 1 – N.A.	
13	RELE' 1 – COM	
14	RELE' 1 – N.C.	
15	RELE' 2 – N.A.	
16	RELE' 2 – COM	
17	RELE' 2 – N.C.	
18	BATTERIA [+]	FILO ROSSO DELLA BATTERIA
19	BATTERIA [-]	FILO NERO DELLA BATTERIA
20	GND	
21	ALIMENTAZIONE (12-24Vcc) [+]	
22	GND	