

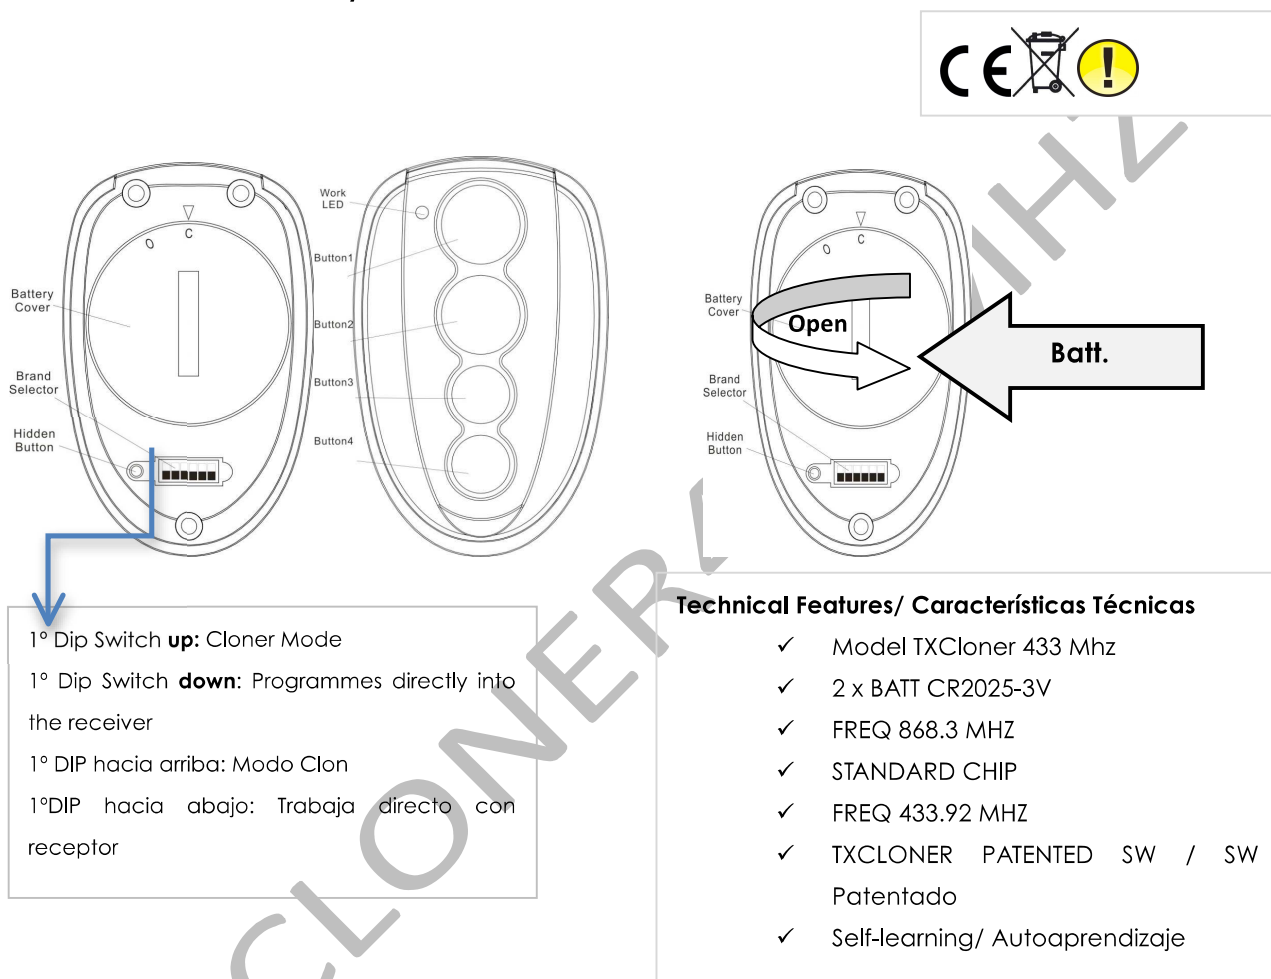
## Manual for TX-Cloner433/ Manual para TX-Cloner 433

With compliance with DIRECTIVE 1999/05/CE

TRASMETTITORE/EMISOR/TRANSMITTER /EMETEUR/SENDER/EMISSOR/PILOTY

MANUFACTURED BY/FAB:B06450563

### Remote Definition/Definición



### ENGLISH/INGLÉS

**TXCloner433** programmes directly into the receiver or can make clone

With the DIP Switches, you access directly up to 7 of the most popular brands in the world. Moreover, with TX-Cloner433, you can have several brands on the same transmitter at the same time, see **Table** (Below).

This model comes with a pre-installed standard code compatible with the Brands in the Table.

---

## Clone Selector

The first DIP switch on the left works as mode selector. With this DIP in the up position the TX-Cloner433 works in cloner mode.

### Example:

- ✓ **Step 1**, If you want to clone the MARANTEC brand, you have to put the first DIP on the left side up and the other DIP switches in the position shown on the table (below) for the MARANTEC brand.
- ✓ **Step 2**, place both remotes face to face. Press and hold down the MARANTEC remote button, and simultaneously press and hold down the button at the TXCloner until you see the LED (on the compatible) begin to flash rapidly, then release all the buttons, the clone is complete.

### Note

**-Deleting the all the codes in the TXCloner:** Press and hold down buttons 1 and 2 for 10 sec. approx., as soon as the LED flash quickly release all the buttons, the codes are deleted.

**-Recovery of accidentally removed codes:** If you have accidentally deleted or lost the stored codes, it is possible to recover them by pressing buttons 3 and 4 simultaneously until the LED starts to flash.

**-Total Reset:** It is also possible to perform a total reset of the codes, by pressing buttons 3 and 4 simultaneously until the LED first starts to flash, then flashes quicker than in the previous case, 10 seconds approx.

## ESPAÑOL/SPANISH

---

**TXCloner 433**, puede entrar directo en el receptor o hacer clon.

A través de los DIP Switches, se pueden seleccionar **7** marcas y entrar directo. También podemos clonar las marcas que mencionamos en las **Tablas**.

Todos los mandos vienen configurados de fabrica con el código estándar de fabrica de la marca mencionada en las tablas.

### **Selector de Modo Clon**

EL primer DIP Switch a la izquierda en posición hacia arriba nos indica que estamos en modo clon.

#### **Ejemplo:**

**1 paso**, si queremos clonar la marca MARANTEC, tenemos que poner el primer DIP de la izquierda hacia arriba y los demás DIP en la posición que marca la tabla para MARANTEC.

**2 paso**, poner un mando frente al otro lo mas junto posible, mantener pulsado el botón del mando MARANTEC, mantener pulsado el botón deseado del mando TXCloner y cuando la luz del TXCloner empiece a

parpadear rápidamente soltar los 2 botones y estará hecho el clon.

**Nota:**







**-Para borrar un Código en TXCloner:**








Mantener pulsado los botones 1 y 2 durante 10 segundos aproximadamente, cuando la luz parpadee rápidamente estará borrado el código.

Si accidentalmente se borra el código, pulsar botón 3 y 4 al mismo tiempo, y cuando la luz empiece a parpadear soltar inmediatamente.

**- Hacer Reset al mando:** Presionar botón 3 y 4 al mismo tiempo durante 10 segundo. La luz pasará de parpadear despacio a parpadear muy rápido.

**Tables/Tablas**

Item Art.	DIP switch selection Selección de DIP Switches	Brand Marca	Buttons Botones	
1		Brand 0 <b>TXF</b>	All buttons works as/ Todos los botones trabajan como <b>TXF</b>	
2		Brand 1 <b>Ditec</b>	All buttons works as / Todos los botones trabajan como <b>DITEC</b>	
3		Brand 2 <b>TXFA 433</b>	All buttons works as/ Todos los botones trabajan como <b>TXFA433</b>	

4		Brand 3 TXC 433	All buttons works as/ Todos los botones trabajan como <b>TXC433</b>	
5		Brand 3 TXFL 433	All buttons works as/ Todos los botones trabajan como <b>TXFL433</b>	
6		Brand 4 TXMR433	All buttons works as/ Todos los botones trabajan como <b>TXMR433</b>	
7		Brand 4 TXH433	Chinisse rolling estándar	