

Papier transfert pour textiles clairs impression jet d'encre



1) L'impression

- Ce papier est compatible avec les imprimantes à jet d'encre (base aqueuse, dye, pigment).
- Imprimer en image miroir (image à l'envers) sur la face imprimable de la feuille.
- Laisser sécher au moins 30 mn avant le transfert à chaud sur le textile.

2) Le transfert à chaud sur textile


- Si vous êtes équipé d'une presse à chaud : 160 °C | 40 secondes | Pression moyenne (3,5 bars)
- Au fer à repasser : préchauffer le fer à température maximale. Ne pas utiliser la vapeur.



- Après impression, découper l'image en ménageant un contour de 5 à 10 mm autour du motif.




- Travailler sur une plan de travail dur et plat protégé par un support doux (2 ou 3 torchons, une taie d'oreiller...).

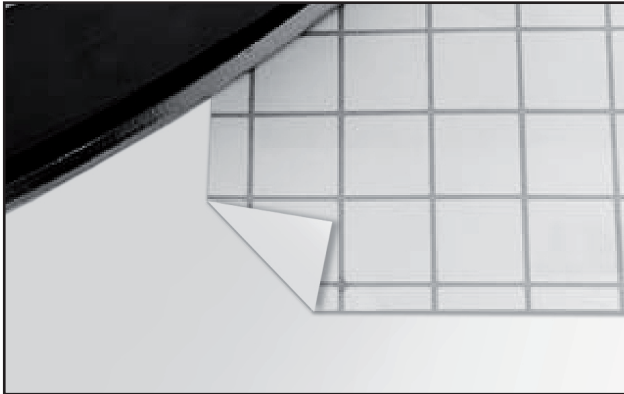

- Replier un coin d'environ 5 mm sur la zone non imprimée pour faciliter le décollage de la feuille après repassage.



- Passer le fer pendant 60 à 120 secondes suivant la taille du motif, en effectuant des mouvements circulaires appuyés.

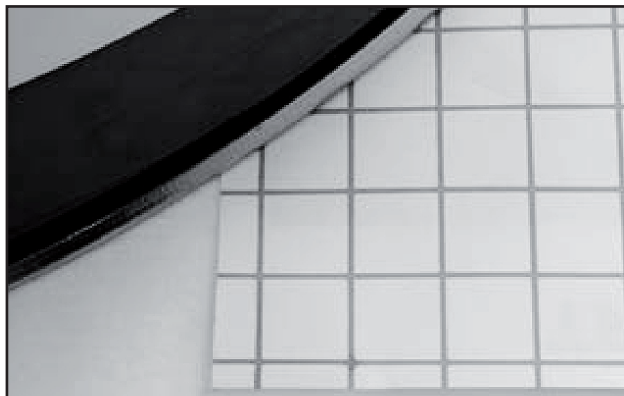

- Presser bien à plat, sur toute la surface du motif, angles et bords compris. Bien insister sur les bords de l'image.



- Laisser refroidir avant d'enlever soigneusement le papier transfert.

3) L'entretien

- Lavage : 40°C maxi en retournant le vêtement.
- Ne pas passer au sèche-linge.
- Utiliser un papier sulfurisé ou similaire pour protéger l'image lors du repassage.