



## Personnaliser des textiles en strass

### Les strass au détail

- Les strass sont disponibles au détail, en sachets de couleurs diverses et de diamètres différents.
- Ils ont une face thermocollante qui leur permet de se fixer à chaud sur le textile.
- Ils peuvent être appliqués de différentes manières suivant le matériel dont vous disposez.
- Ici, nous allons utiliser l'adhésif pochoir spécial strass pour créer un gabarit qui permettra de monter les strass facilement et rapidement.




### Matériel nécessaire



## 1) La découpe du pochoir



- La découpe du pochoir spécial strass s'effectue sur votre Silhouette depuis votre logiciel SilhouetteStudio. Le principe est de découper des petits cercles d'un diamètre légèrement supérieur à celui du strass (0,2 mm de plus. Exemple : strass Ø 3 mm = cercles de Ø 3,2 mm).
- Le pochoir se découpe en sens lecture.
- Ajustez les réglages de découpe car le pochoir est épais : sortie de lame position 9 / double coupe / ajustez la force de découpe pour découper à mi-chair : elle doit traverser le pochoir mais pas la dorsale en papier.
- L'emploi de la feuille de transport est inutile puisque le pochoir possède sa propre dorsale.

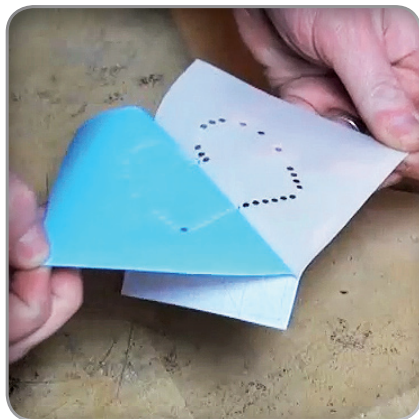


## 2) La préparation du gabarit

- Séparez le pochoir de sa dorsale papier. La face intérieure du pochoir est adhésive.




- Si des cercles restent collés au pochoir, utilisez le *tape* spécial strass pour les retirer : appliquez simplement le *tape* sur le pochoir côté adhésif et tirez. Les petits cercles resteront collés au *tape*.

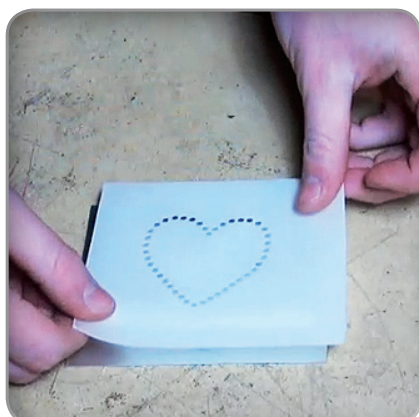



- Collez le pochoir sur une surface lisse et rigide comme une plaque de métal, de verre, de bois, de carton rigide, etc...
- Le gabarit est prêt. Il pourra être réutilisé à volonté pour refaire le montage du motif autant de fois que désiré.
- Pour un motif en plusieurs couleurs de strass, il est nécessaire de créer un gabarit par couleur. Les montages seront appliqués l'un après l'autre sur le textile lors de la pose finale.



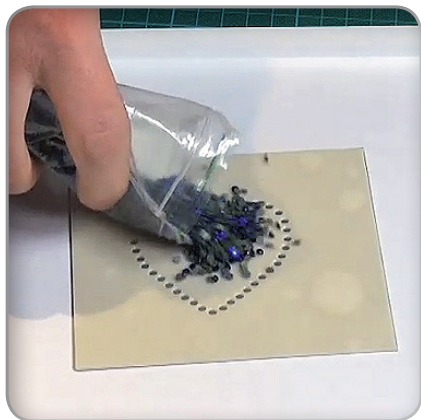



### 3) Le montage du strass

- Placez le gabarit dans un récipient rectangulaire pourvu de rebords : plateau de service, couvercle de boîte en carton, etc... Cela permettra de récupérer facilement l'excédent de strass après le montage.
- Versez les strass sur le gabarit. N'hésitez pas à en verser beaucoup : cela facilite l'opération.
- A l'aide de la brosse spéciale strass, frottez en mouvements circulaires répétés : les strass vont se placer automatiquement dans les perçages du gabarit et se mettre dans le bon sens grâce à leur forme bombée.
- Repoussez l'excédent de strass à l'extérieur pour le récupérer ultérieurement.

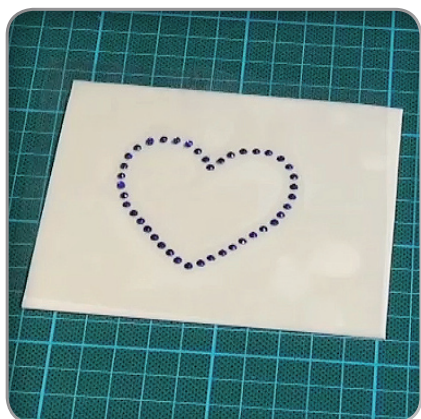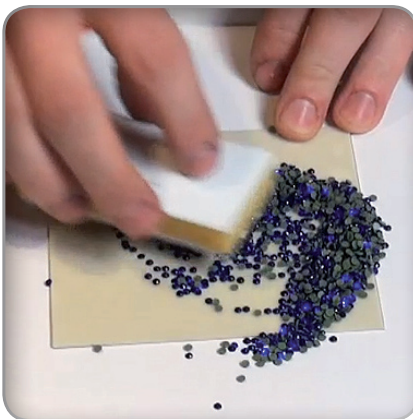

### 4) L'application du *tape* spécial strass

- Recouvrez le gabarit avec le *tape* spécial strass, côté collant sur les strass. Frottez soigneusement pour bien coller le *tape*.
- Conservez la dorsale blanche alvéolée du *tape* à portée de main.
- Retirez délicatement le *tape* : les strass doivent venir avec.
- Si vous n'effectuez pas immédiatement l'application finale sur textile, remplacez le montage sur la dorsale alvéolée du *tape* pour le conserver prêt à l'emploi.

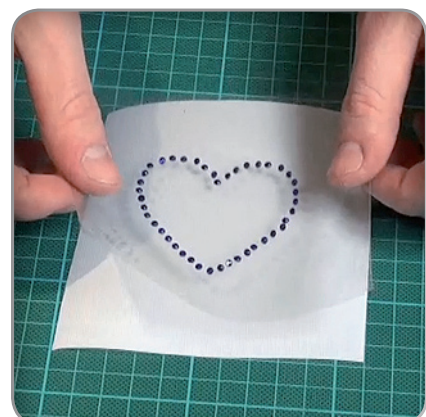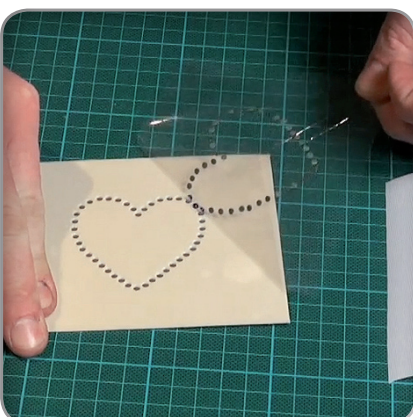



## 5) La pose finale sur le textile



- La pose sur le textile se fait au fer à repasser ou avec une presse à chaud.
- Séparez le tape de sa dorsale alvéolée et positionnez le montage sur le textile, face lecture vers vous.
- Respectez la température et le temps de pose préconisés : 160 / 170°C pendant 15 secondes avec une presse à chaud.
- Au fer à repasser, réglez la température maximum et exécutez des mouvements circulaires lents et répétés pendant au moins une minute.



- Retirez simplement le *tape* après la fixation.



- Pour une meilleure fixation, retournez ensuite le vêtement et répétez l'opération.

