


Gebrauchsanleitung / User manual

LED Baustellenstrahler / Led construction floodlight

CIMCO-Artikelnr.: 11 1588

cimco[®]
W E R K Z E U G F A B R I K

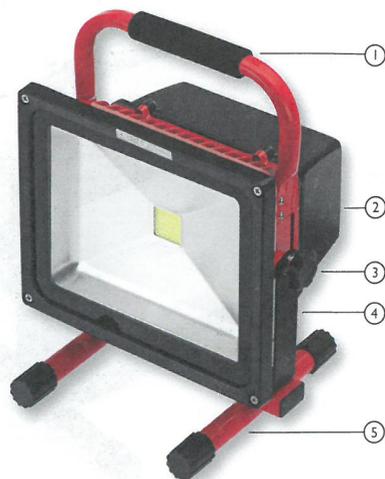

1. Handgriff
2. Netzschalter und Netzanschluss
3. Arretierschraube
4. Halter
5. Standfuß

1. Handle
2. Power switch and power socket
3. Fix screw
4. U-shape bracket
5. Stand bracket

Lichtquelle:	30 W integriert (COB)	Light source:	30 W integrated (COB)
Lumen:	2000	Lumen:	2000
Eingangsspannung:	24 V Gleichstrom	Input voltage:	24 V AC/DC
Farbtemperatur:	5500 K - 6000 K	Colour temperature:	5500 K - 6000 K
Abstrahlwinkel:	120°	Beam angle:	120°
Abmessungen:	225 x 184 x 305 mm	Dimension:	225 x 184 x 305 mm
Material:	Aluminium-Druckguss, gehärtetes Glas	Lamp material:	Aluminum die-casting and toughened glass
Akku: Li-Ion:	14,8 V / 6600 mAh	Battery: Li-ion:	14,8 V / 6600 mAh
Ladezeit:	5 Stunden	Charging time:	5 h
Betriebszeit:	3 Stunden	Operating time:	3 h
Schutzart:	IP 65	IP level:	IP 65
Akku-Lebensdauer:	>500 Mal	Battery charging time:	>500 times
Lagertemperatur:	-25 °C bis 60 °C	Storage temperature:	-25 °C to 60 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 50 °C	Working temperature:	-20 °C to 50 °C
Luftfeuchtigkeit:	0-95 %	Humidity:	0-95 %

Gebrauchsanleitung / User manual

LED Baustellenstrahler / Led construction floodlight

CIMCO-Artikelnr.: 11 1592

cimco[®]
W E R K Z E U G F A B R I K



1. Handgriff
2. Netzschalter und Netzanschluss
3. Wechsellakku (CIMCO-Artikelnr. 11 1593)
4. Arretierschraube
5. Halter
6. Standfuß

1. Handle
2. Power switch and power socket
3. Replaceable battery (CIMCO-item no. 11 1593)
3. Fix screw
4. U-shape bracket
5. Stand bracket

Lichtquelle:	20 W integriert (COB)	Light source:	20 W integrated (COB)
Lumen:	1300	Lumen:	1300
Eingangsspannung:	12 V Gleichstrom	Input voltage:	12 V AC/DC
Farbtemperatur:	5500 K - 6000 K	Colour temperature:	5500 K - 6000 K
Abstrahlwinkel:	120°	Beam angle:	120°
Abmessungen:	182 x 170 x 256 mm	Dimension:	182 x 170 x 256 mm
Material:	Aluminium-Druckguss, gehärtetes Glas	Lamp material:	Aluminum die-casting and toughened glass
Akku: Li-Ion:	7,4 V / 6600 mAh	Battery: Li-ion:	7,4 V / 6600 mAh
Ladezeit:	5 Stunden	Charging time:	5 h
Betriebszeit:	3 Stunden	Operating time:	3 h
Schutzart:	IP 65	IP level:	IP 65
Akku-Lebensdauer:	>500 Mal	Battery charging time:	>500 times
Lagertemperatur:	-25 °C bis 60 °C	Storage temperature:	-25 °C to 60 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 50 °C	Working temperature:	-20 °C to 50 °C
Luftfeuchtigkeit:	0-95 %	Humidity:	0-95 %

Warnung / Warning

Dieses Gerät verwendet einen Lithiumionen-Akku, der bei unsachgemäßem Gebrauch platzen, sich entzünden und schwere Verletzungen verursachen kann.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Akku und Gerät NICHT der Sonne oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Akkuverkabelung NICHT manipulieren.
- Akkus NICHT beschädigen.
- Akkus NICHT benutzen, wenn sie Beschädigungen aufweisen.
- Akkus NICHT mit Wasser in Berührung bringen.
- Akkus NICHT manipulieren oder modifizieren.
- Akkus NICHT anders als in der Anleitung beschrieben austauschen.
- Akkus NICHT in Feuer oder Wasser entsorgen.

Missachtung dieser Warnung kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

This device utilizes a rechargeable Lithium-ion battery that can rupture, ignite and cause serious injury if being used improperly.

Please check the following safety rules:

- DO NOT place batteries and devices in the or high temperature.
- DO NOT tamper with battery wiring.
- DO NOT puncture or damage the batteries.
- DO NOT use the batteries that appear damaged.
- DO NOT immerse or expose the batteries to the water.
- DO NOT alter or modify the batteries.
- DO NOT attempt changing the batteries in any manner other than prescribed in this manual.
- DO NOT dispose of the battery in the fire or water.

Fail to heed these warning may result in personal injury or property damage.

Warnung / Warning

Dieses Gerät verwendet einen Lithiumionen-Akku, der bei unsachgemäßem Gebrauch platzen, sich entzünden und schwere Verletzungen verursachen kann.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Akku und Gerät NICHT der Sonne oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Akkuverkabelung NICHT manipulieren.
- Akkus NICHT beschädigen.
- Akkus NICHT benutzen, wenn sie Beschädigungen aufweisen.
- Akkus NICHT mit Wasser in Berührung bringen.
- Akkus NICHT manipulieren oder modifizieren.
- Akkus NICHT anders als in der Anleitung beschrieben austauschen.
- Akkus NICHT in Feuer oder Wasser entsorgen.

Missachtung dieser Warnung kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

This device utilizes a rechargeable Lithium-ion battery that can rupture, ignite and cause serious injury if being used improperly.


Please check the following safety rules:

- DO NOT place batteries and devices in the or high temperature.
- DO NOT tamper with battery wiring.
- DO NOT puncture or damage the batteries.
- DO NOT use the batteries that appear damaged.
- DO NOT immerse or expose the batteries to the water.
- DO NOT alter or modify the batteries.
- DO NOT attempt changing the batteries in any manner other than prescribed in this manual.
- DO NOT dispose of the battery in the fire or water.

Fail to heed these warning may result in personal injury or property damage.

LED Baustellenstrahler / Led construction floodlight

CIMCO-Artikelnr.: 11 1586

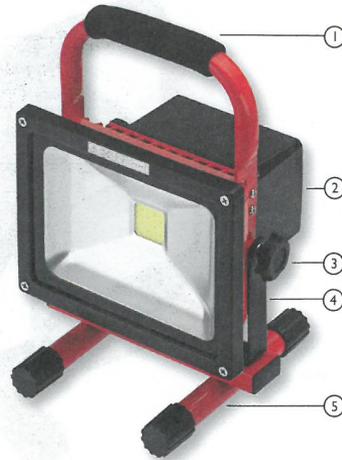

1. Handgriff
 2. Netzschalter und Netzanschluss
 3. Arretierschraube
 4. Halter
 5. Standfuß
-
1. Handle
 2. Power switch and power socket
 3. Fix screw
 4. U-shape bracket
 5. Stand bracket

Lichtquelle:	20 W integriert (COB)	Light source:	20 W integrated (COB)
Lumen:	1300	Lumen:	1300
Eingangsspannung:	8.4V Gleichstrom	Input voltage:	8.4V AC/DC
Farbtemperatur:	5500 K - 6000 K	Colour temperature:	5500 K - 6000 K
Abstrahlwinkel:	120°	Beam angle:	120°
Abmessungen:	215 x 185 x 268 mm	Dimension:	215 x 185 x 268 mm
Material:	Aluminium-Druckguss, gehärtetes Glas	Lamp material:	Aluminum die-casting and toughened glass
Akku: Li-Ion:	7,4 V / 6600 mAh	Battery: Li-ion:	7,4 V / 6600 mAh
Ladezeit:	5 Stunden	Charging time:	5 h
Betriebszeit:	5 Stunden	Operating time:	5 h
Schutzart:	IP 65	IP level:	IP 65
Akku-Lebensdauer:	>500 Mal	Battery charging time:	>500 times
Lagertemperatur:	-25 °C bis 60 °C	Storage temperature:	-25 °C to 60 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 50 °C	Working temperature:	-20 °C to 50 °C
Luftfeuchtigkeit:	0-95 %	Humidity:	0-95 %

Warnung / Warning

Dieses Gerät verwendet einen Lithiumionen-Akku, der bei unsachgemäßem Gebrauch platzen, sich entzünden und schwere Verletzungen verursachen kann.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Akku und Gerät NICHT der Sonne oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Akkuverkabelung NICHT manipulieren.
- Akkus NICHT beschädigen.
- Akkus NICHT benutzen, wenn sie Beschädigungen aufweisen.
- Akkus NICHT mit Wasser in Berührung bringen.
- Akkus NICHT manipulieren oder modifizieren.
- Akkus NICHT anders als in der Anleitung beschrieben austauschen.
- Akkus NICHT in Feuer oder Wasser entsorgen.

Missachtung dieser Warnung kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

This device utilizes a rechargeable Lithium-ion battery that can rupture, ignite and cause serious injury if being used improperly.

Please check the following safety rules:

- DO NOT place batteries and devices in the or high temperature.
- DO NOT tamper with battery wiring.
- DO NOT puncture or damage the batteries.
- DO NOT use the batteries that appear damaged.
- DO NOT immerse or expose the batteries to the water.
- DO NOT alter or modify the batteries.
- DO NOT attempt changing the batteries in any manner other than prescribed in this manual.
- DO NOT dispose of the battery in the fire or water.

Fail to heed these warning may result in personal injury or property damage.

LED Baustellenstrahler / Led construction floodlight

CIMCO-Artikelnr.: 11 1588



1. Handgriff
 2. Netzschalter und Netzanschluss
 3. Arretierschraube
 4. Halter
 5. Standfuß
-
1. Handle
 2. Power switch and power socket
 3. Fix screw
 4. U-shape bracket
 5. Stand bracket

Lichtquelle:	30 W integriert (COB)	Light source:	30 W integrated (COB)
Lumen:	2000	Lumen:	2000
Eingangsspannung:	24V Gleichstrom	Input voltage:	24V AC/DC
Farbtemperatur:	5500 K - 6000 K	Colour temperature:	5500 K - 6000 K
Abstrahlwinkel:	120°	Beam angle:	120°
Abmessungen:	225 x 184 x 305 mm	Dimension:	225 x 184 x 305 mm
Material:	Aluminium-Druckguss, gehärtetes Glas	Lamp material:	Aluminum die-casting and toughened glass
Akku: Li-Ion:	14,8 V / 6600 mAh	Battery: Li-ion:	14,8 V / 6600 mAh
Ladezeit:	5 Stunden	Charging time:	5 h
Betriebszeit:	3 Stunden	Operating time:	3 h
Schutzart:	IP 65	IP level:	IP 65
Akku-Lebensdauer:	>500 Mal	Battery charging time:	>500 times
Lagertemperatur:	-25 °C bis 60 °C	Storage temperature:	-25 °C to 60 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 50 °C	Working temperature:	-20 °C to 50 °C
Luftfeuchtigkeit:	0-95 %	Humidity:	0-95 %

Warnung / Warning

Dieses Gerät verwendet einen Lithiumionen-Akku, der bei unsachgemäßem Gebrauch platzen, sich entzünden und schwere Verletzungen verursachen kann.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

- Akku und Gerät NICHT der Sonne oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Akkuverkabelung NICHT manipulieren.
- Akkus NICHT beschädigen.
- Akkus NICHT benutzen, wenn sie Beschädigungen aufweisen.
- Akkus NICHT mit Wasser in Berührung bringen.
- Akkus NICHT manipulieren oder modifizieren.
- Akkus NICHT anders als in der Anleitung beschrieben austauschen.
- Akkus NICHT in Feuer oder Wasser entsorgen.

Missachtung dieser Warnung kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

This device utilizes a rechargeable Lithium-ion battery that can rupture, ignite and cause serious injury if being used improperly.

Please check the following safety rules:

- DO NOT place batteries and devices in the or high temperature.
- DO NOT tamper with battery wiring.
- DO NOT puncture or damage the batteries.
- DO NOT use the batteries that appear damaged.
- DO NOT immerse or expose the batteries to the water.
- DO NOT alter or modify the batteries.
- DO NOT attempt changing the batteries in any manner other than prescribed in this manual.
- DO NOT dispose of the battery in the fire or water.

Fail to heed these warning may result in personal injury or property damage.